MBLL2：ラッチロック錠

取扱説明書

このたびは、ラッチロック錠をご購入いただきありがとうございました。
正しくお取扱いいただくため、ご使用の前にこの説明書をよくお読みください。
また、ご使用になる方がいつでもご覧になれるように必ず保管してください。

製品規格

■ 色　：グレー・ブラウン
■ 材質：本体　　　　　　　　：ナイロン樹脂
　　　　レバー・かんぬき受：亜鉛ダイカスト（ZDC2）
　　　　かんぬき　　　　　：ステンレス（SUS304）

製品形状

<錠本体>　<U字ロック>
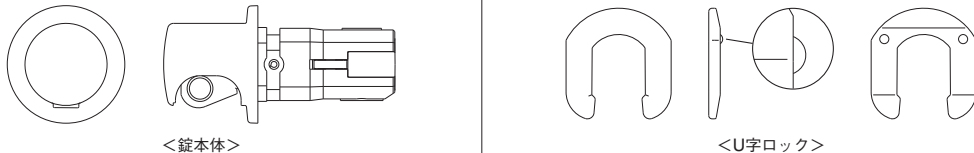
取付方法　※取外しは取付手順の逆を行ってください

1. 扉外側から錠本体を穴へ、扉穴凹部と本体凸部を合わせ差込みます。

<扉外側>　<扉内側>
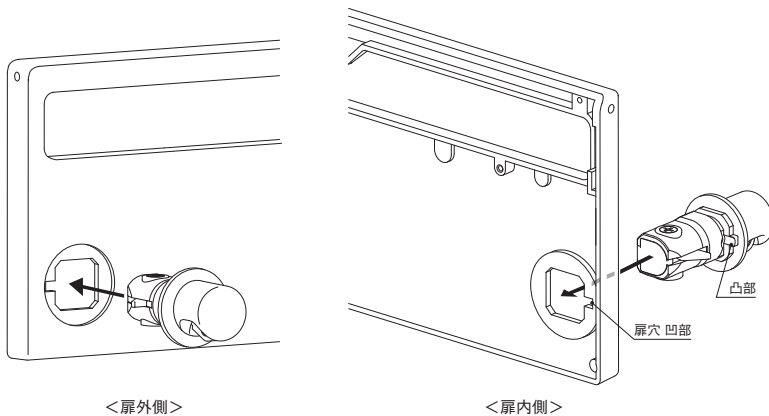
2. U字ロックの突起面を扉側に向け、本体溝部へ上から差込みます。

<扉内側>
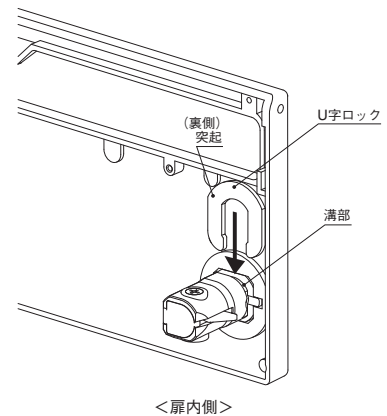
ラッチロック錠の操作方法

■開錠方法

レバーをつまむと開錠します。

南京錠取付時
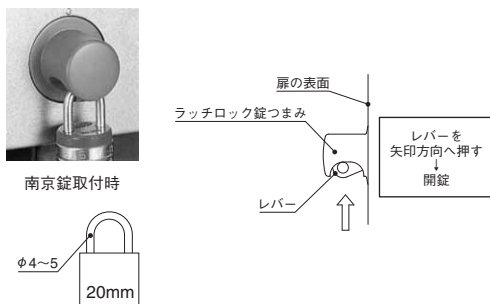
⚠注意

- 扉を開ける時は、必ずレバーをつまんだまま、ツマミを手前に引いてください。
- ツマミのみ（施錠した状態）で引くと、故障の原因になります。
- 必ず開錠した状態で扉を開けるようにしてください。
- ラッチロック錠だけでは施錠できません。
- 市販の南京錠（サイズ20mm・φ4～5程度）をレバーに取付けてご使用ください。

大建プラスチックス株式会社
http://www.daikenplastics.co.jp

本　　社 / 〒577-0805 大阪府東大阪市宝持４丁目２番２１号
TEL：06-6724-0331（代表）FAX：06-6724-0341
E-mail：osaka@daikenplastics.co.jp
東京支店 / 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町３丁目６番４号 BECビル5F
TEL：03-3877-7415（代表）FAX：03-3877-7537
E-mail：tokyo@daikenplastics.co.jp

A15041612C